



◎ 円形水路サイクル J 型本体

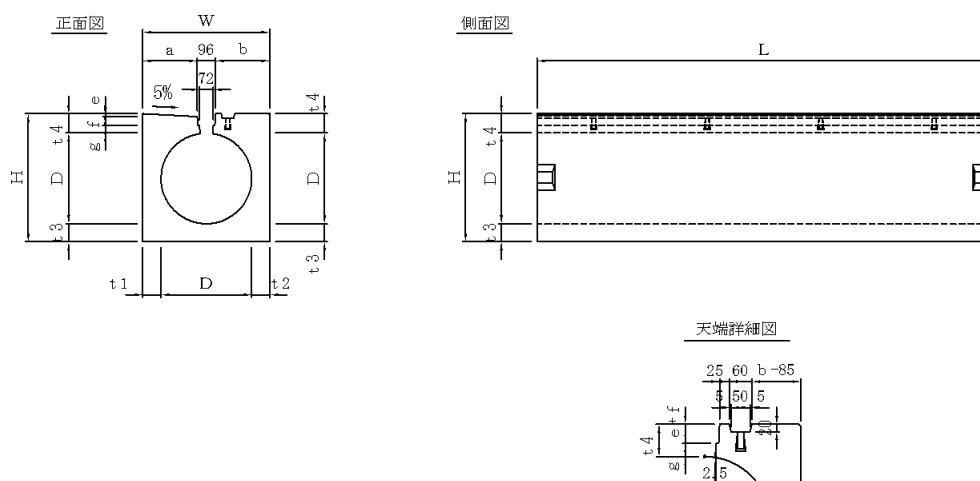

寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)													参考重量 (kg)
	W	H	D	a	b	t1	t2	t3	t4	e	f	g	L	
φ-200	320	330	200	130	110	70	50	50	75	75	40	33.50	2000	316
φ-250	375	385	250	160	135	75	50	55	75	75	40	32.00	2000	418
φ-300	435	440	300	190	165	80	55	60	75	75	40	30.50	2000	534
φ-350	510	505	350	215	215	80	80	70	75	75	40	34.25	2000	705
φ-400	560	565	400	240	240	80	80	80	75	75	40	33.00	2000	830
φ-500	700	685	500	310	310	100	100	100	80	80	40	29.50	2000	1315


◎ 円形水路サイクル J 型 A 本体

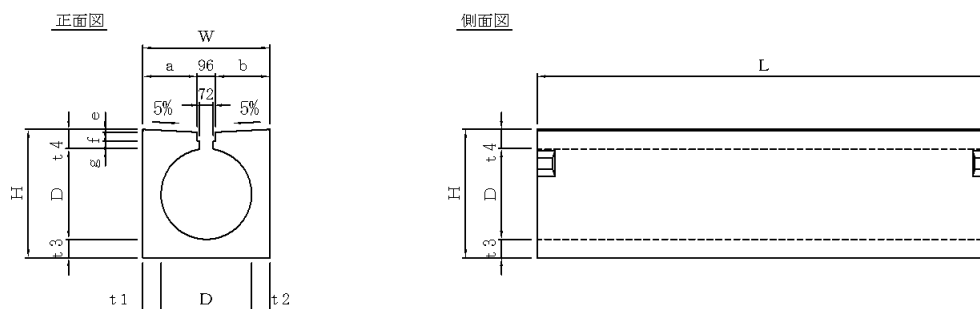

寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)													参考重量 (kg)
	W	H	D	a	b	t1	t2	t3	t4	e	f	g	L	
φ-200	340	330	200	130	130	70	70	50	75	75	40	33.50	2000	340
φ-250	400	385	250	160	160	75	75	55	75	75	40	32.00	2000	440
φ-300	460	440	300	190	190	80	80	60	75	75	40	30.50	2000	560
φ-350	510	505	350	215	215	80	80	70	75	75	40	34.25	2000	705
φ-400	560	565	400	240	240	80	80	80	75	75	40	33.00	2000	830
φ-500	700	685	500	310	310	100	100	100	80	80	40	29.50	2000	1315


◎ 円形水路サイクル J 型乗入れ用 (φ-200～φ-300)

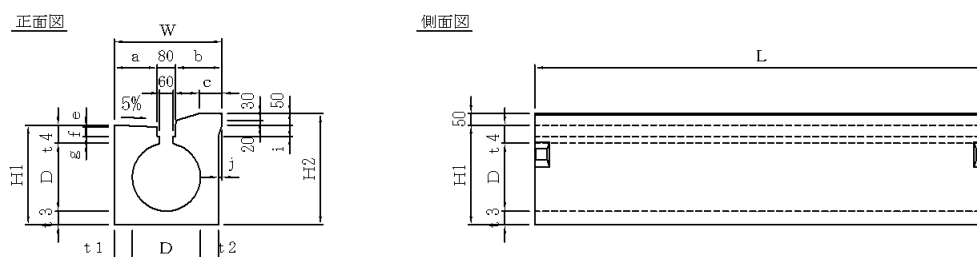

寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)																	参考重量 (kg)
	W	H1	H2	D	a	b	c	t1	t2	t3	t4	e	f	g	i	j	L	
φ-200	380	330	380	200	130	170	65	70	70	50	75	75	40	33.50	180	40	2000	402
φ-250	410	385	435	250	160	170	65	75	75	55	75	75	40	32.00	50	10	2000	482
φ-300	475	440	490	300	190	205	100	80	80	60	75	75	40	30.50	50	15	2000	610


◎ 円形水路サイクル J 型乗入れ用 (φ-350～φ-500)

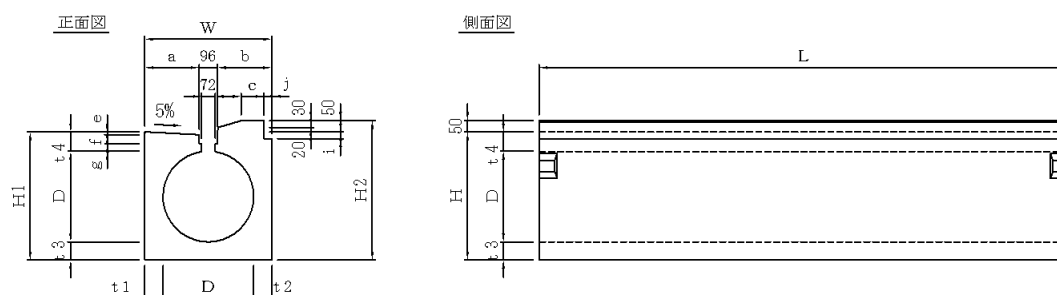

寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)																	参考重量 (kg)
	W	H1	H2	D	a	b	c	t1	t2	t3	t4	e	f	g	i	j	L	
φ-350	510	505	555	350	215	215	100	80	80	70	75	75	40	34.25	10	30	2000	808
φ-400	560	565	615	400	240	240	100	80	80	80	75	75	40	33.00	35	30	2000	945
φ-500	700	685	735	500	310	310	100	100	100	100	80	80	40	29.50	105	30	2000	1380


◎ 円形水路サイクル J 型乗入れ用 (φ-300、バリアフリータイプ)

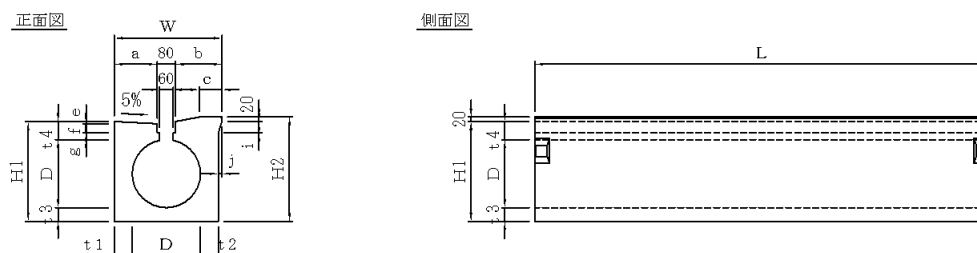

寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)																	参考重量 (kg)
	W	H1	H2	D	a	b	c	t1	t2	t3	t4	e	f	g	i	j	L	
φ-300	475	440	460	300	190	205	100	80	80	60	75	75	40	30.50	75	40	2000	575


◎ 円形水路サイクルJ型NETタイプ

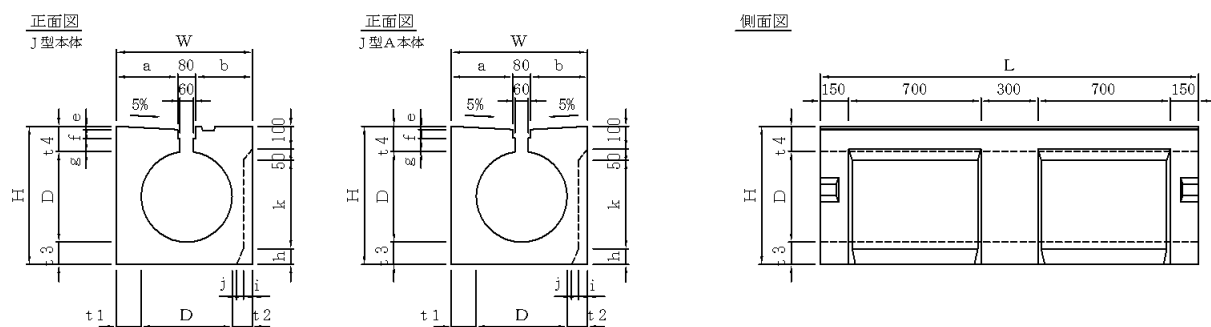

寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)																	参考重量 (kg)
	W	H	D	a	b	t1	t2	t3	t4	e	f	g	i	j	k	h	L	
φ-200	380	380	200	130	170	70	110	80	100	6.50	40	53.50	40	55	150	80	2000	440
φ-250	410	430	250	165	165	80	80	80	100	8.25	40	51.75	30	30	250	30	2000	520
φ-300	480	490	300	195	205	85	95	90	100	9.75	40	50.25	40	55	260	80	2000	660
φ-350	520	540	350	225	215	90	80	90	100	11.25	40	48.75	30	30	330	60	2000	772
φ-400	600	610	400	270	250	110	90	100	110	13.50	40	56.50	40	30	390	70	2000	1000
φ-500	750	755	500	335	335	125	125	130	155	16.75	40	68.25	25	55	525	80	2000	1620


◎ 円形水路サイクルJ型AF本体

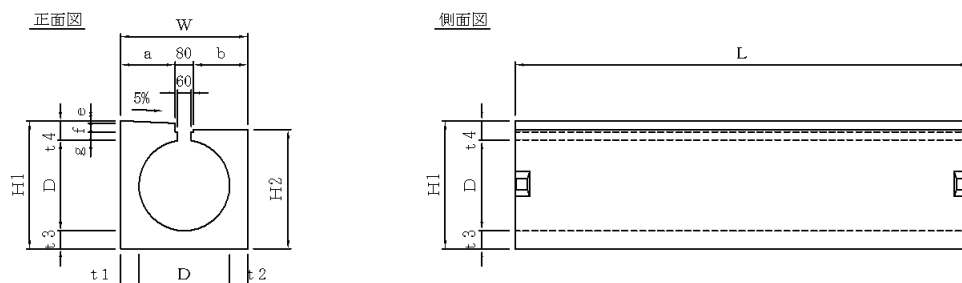

寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)														参考重量 (kg)
	W	H1	H2	D	a	b	t1	t2	t3	t4	e	f	g	L	
φ-300	460	440	400	300	190	190	80	80	60	80	9.50	40	30.50	2000	526
φ-350	510	505	460	350	215	215	80	80	70	85	10.75	40	34.25	2000	665
φ-400	560	565	525	400	240	240	80	80	80	85	12.00	40	33.00	2000	792

◎ 円形水路サイクルフロアー

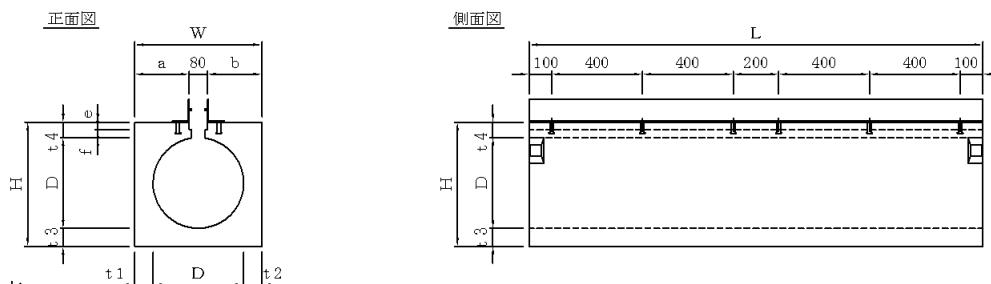


寸法・重量表


サイズ	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	W	H	D	a	b	t1	t2	t3	t4	e	f	L	
φ-200	340	320	200	130	130	70	70	50	70	40	30	2000	330
φ-250	400	375	250	160	160	75	75	55	70	40	30	2000	420
φ-300	460	430	300	190	190	80	80	60	70	40	30	2000	540
φ-350	510	490	350	215	215	80	80	70	70	35	35	2000	680
φ-400	560	548	400	240	240	80	80	80	68	33	35	2000	775
φ-500	700	665	500	295	295	100	100	100	65	30	35	2000	1315

◎ 円形水路エントリーP型（小口径型）

正面図



側面図

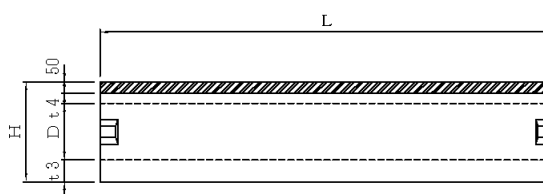


寸法・重量表


サイズ	寸 法 (mm)																参考重量 (kg)
	W	H	D	a	b	c	d1	d2	t1	t2	t3	t4	e	f	g	L	
φ-200	340	380	200	30	30	200	70	70	70	70	80	50	30	200	100	1000	192
φ-250	410	440	250	65	65	250	80	80	80	80	90	50	75	200	115	1000	254

◎ 円形水路エントリーP型（大口径型）

正面図



側面図

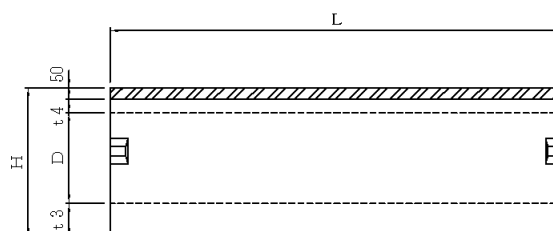


寸法・重量表


サイズ	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	W	H	D	a	b	t1	t2	t3	t4	e	f	L	
φ-300	520	520	300	70	70	110	110	120	50	50	420	1000	425
φ-400	670	655	400	145	145	135	135	145	60	60	545	1000	660
φ-500	830	800	500	225	225	165	165	175	75	75	675	1000	1015

◎ 円形水路エントリー可変式（小口径型）

正面図



側面図

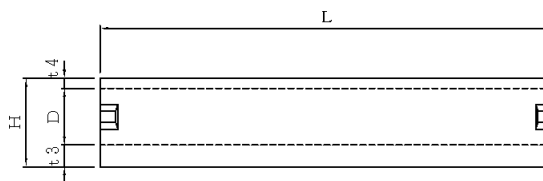


寸法・重量表


サイズ	寸 法 (mm)																参考重量 (kg)
	W	H	D	a	b	c	d1	d2	t1	t2	t3	t4	e	f	g	L	
φ-200	340	330	200	30	30	200	70	70	70	70	80	50	30	200	100	1000	165
φ-250	410	390	250	65	65	250	80	80	80	80	90	50	75	200	115	1000	230

◎ 円形水路エントリー可変式（大口径型）

正面図





側面図

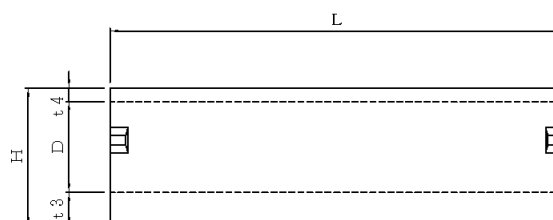

寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	W	H	D	a	b	t1	t2	t3	t4	e	f	L	
φ-300	520	470	300	70	70	110	110	120	50	50	420	1000	390
φ-400	670	605	400	145	145	135	135	145	60	60	545	1000	625
φ-500	830	750	500	225	225	165	165	175	75	75	675	1000	980


◎ 円形水路サイクル集水樹 J 型本体

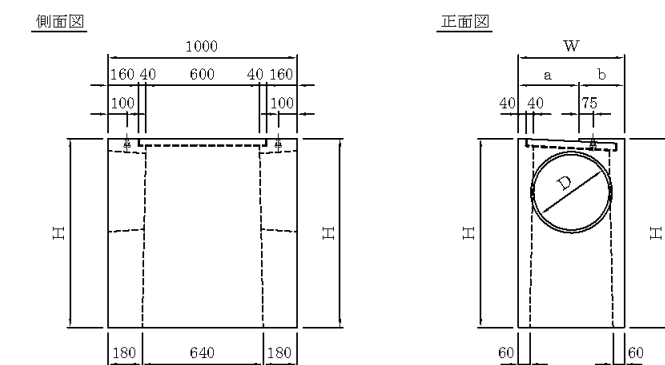

寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	W	H	D	a	b	c	
φ-200	320	800	200	210	110	160	370
φ-250	375	800	250	240	135	215	400
φ-300	435	800	300	270	165	275	450
φ-350	510	800	350	295	215	350	500
φ-400	560	1000	400	320	240	400	580
φ-500	700	1000	500	390	310	540	640

◎ 円形水路サイクル集水樹用歩車道ブロック


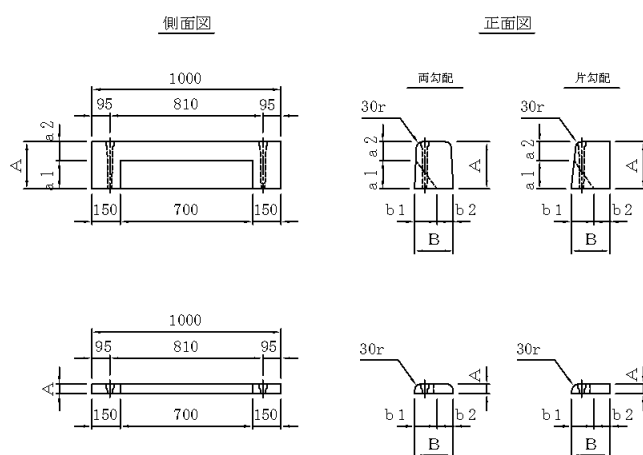


寸法固定用穴詳細図

寸法表 (mm)


	A	B	a 1	a 2	b 1	b 2
基 本	250	205	150	100	120	85
	200	205	150	50	120	85
	200	170	150	50	120	50
	150	205	100	50	120	85
	150	170	100	50	120	50
	100	205	50	50	120	85
	100	170	50	50	120	50
平	50	205	—	—	100	105
	50	170	—	—	100	70

◎ 円形水路サイクル集水樹用歩車道ブロック

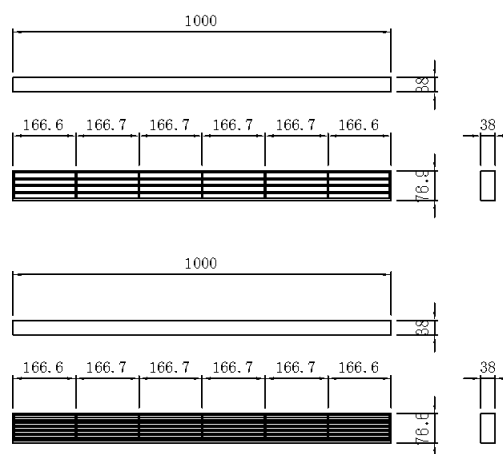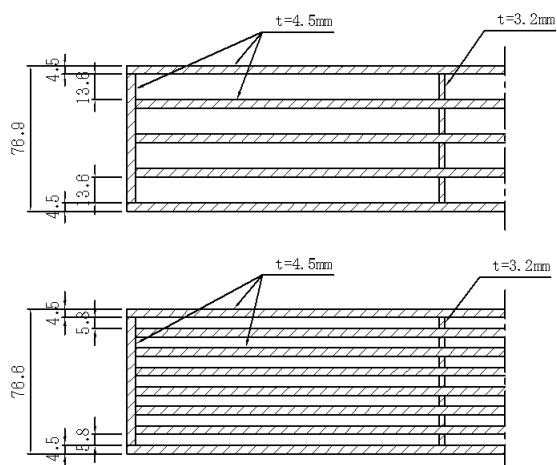


◎ 円形水路本体用歩車道ブロック（両勾配-Aタイプ）

標準

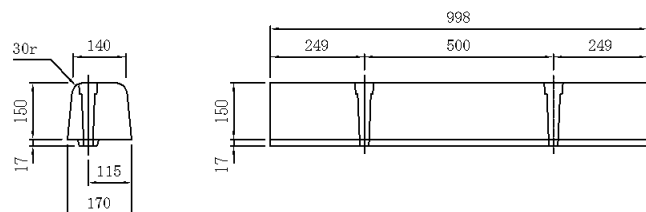


標準

水抜き

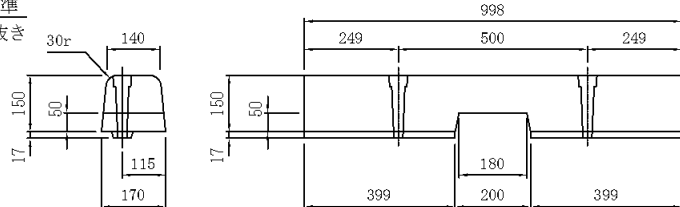


切下げ

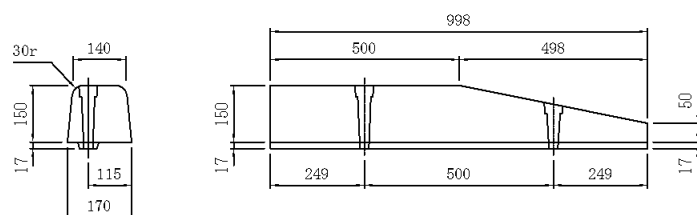


乗入れ


H=50

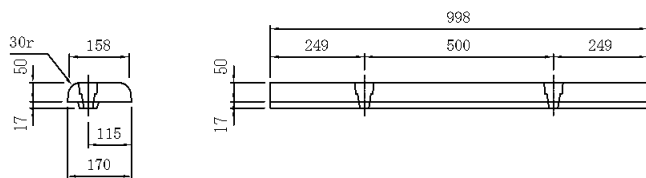





歩車道下部詳細図




ボルト穴詳細図

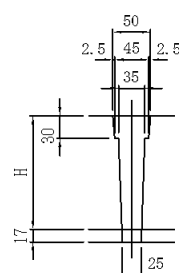


◎ 円形水路本体用歩車道ブロック（片勾配-Aタイプ）

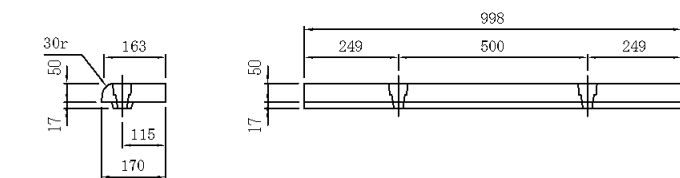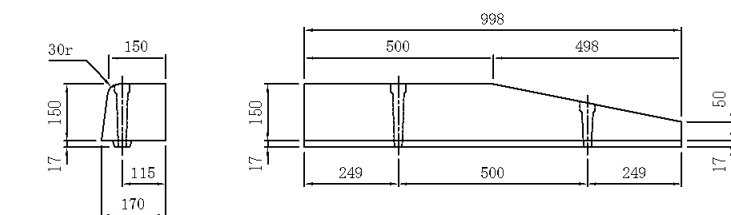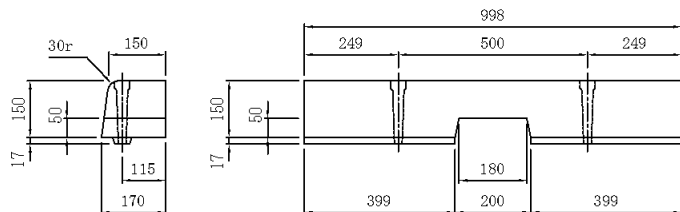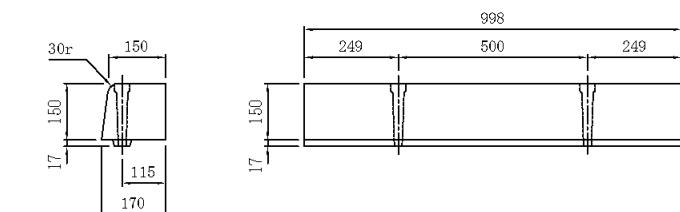


歩車道下部詳細図




ボルト穴詳細図





◎ 円形水路本体用歩車道ブロック（両勾配-Bタイプ）

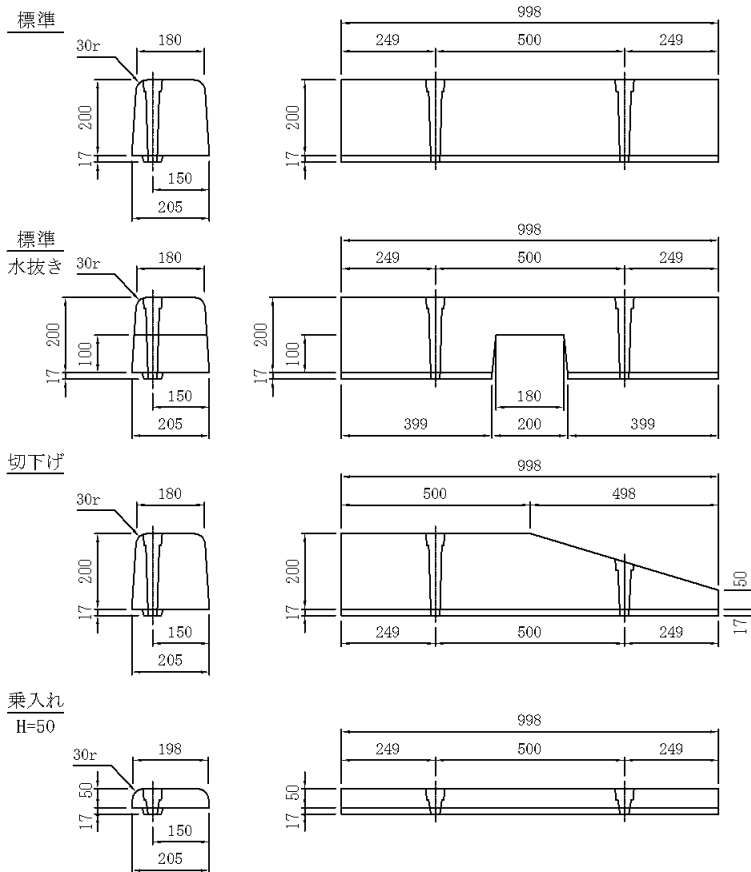


歩車道下部詳細図




ボルト穴詳細図



◎ 円形水路本体用歩車道ブロック（片勾配-Bタイプ）

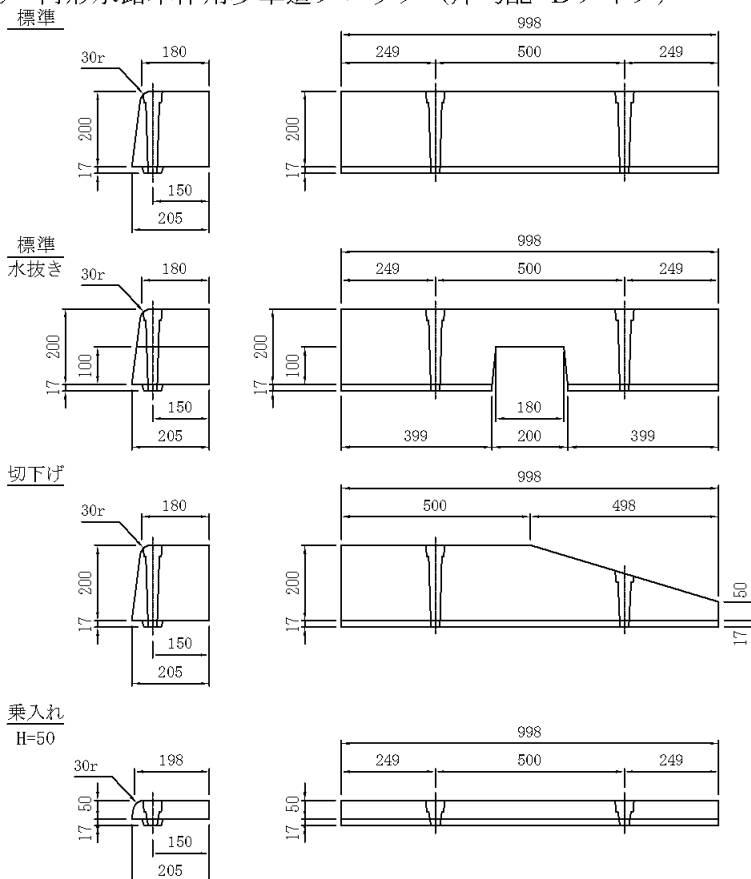

歩車道下部詳細図



ボルト穴詳細図

