



◎ ヘイベック (Aタイプ)


正面図

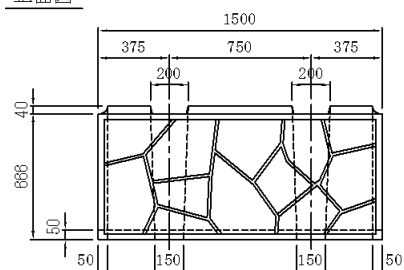


側面図



側面図
水抜き




平面図

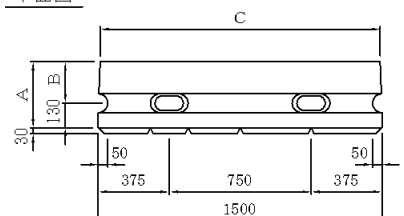


呼 び 名	A	B	C	W (kg)
150-A35	350	220	1480	797
150-A50	500	370	1470	1143
150-A35 (水抜き)	350	220	1480	792
150-A50 (水抜き)	500	370	1470	1136

◎ ヘイベック (Bタイプ)


正面図



側面図




平面図




呼 び 名	A	B	C	W (kg)
75-B35	350	220	730	390
75-B50	500	370	720	560

◎ ヘイベック (Cタイプ)


正面図

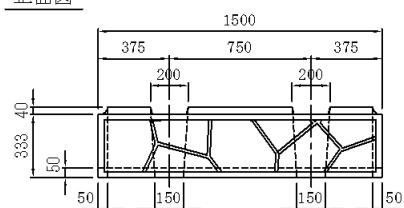

側面図




平面図

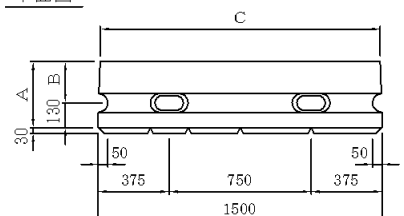


呼 び 名	A	B	C	W (kg)
150-B35	350	220	1480	407
150-B50	500	370	1470	572

◎ ヘイベック (Dタイプ)

正面図
左下がり




正面図
右下がり




◎ ヘイベック (Eタイプ)

正面図
左下がり

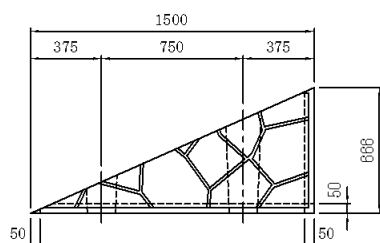


正面図
右下がり

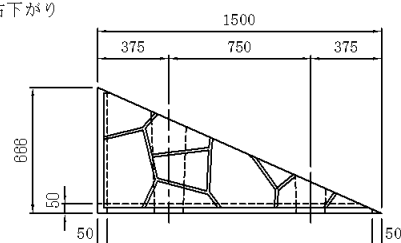


◎ ヘイベック (Rタイプ)

120R-A35型


正面図



側面図




平面図

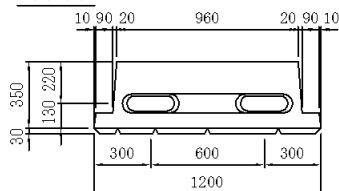


60R-B35型


正面図

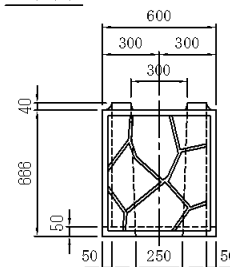

側面図




平面図




◎ ヘイベック基礎ブロック


A断面図



B断面図



平面図

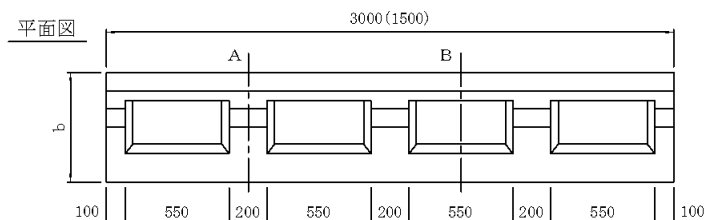

寸法表

呼び名	a	b	c	d	e	W (kg)
3分勾配用	500	580	226	144	170	680
5分勾配用	503	550	145	225	173	565

※ 参考重量は、L-3000 の製品長のものです。