


◎ 鉄筋コンクリート組立土止め（柵杭）

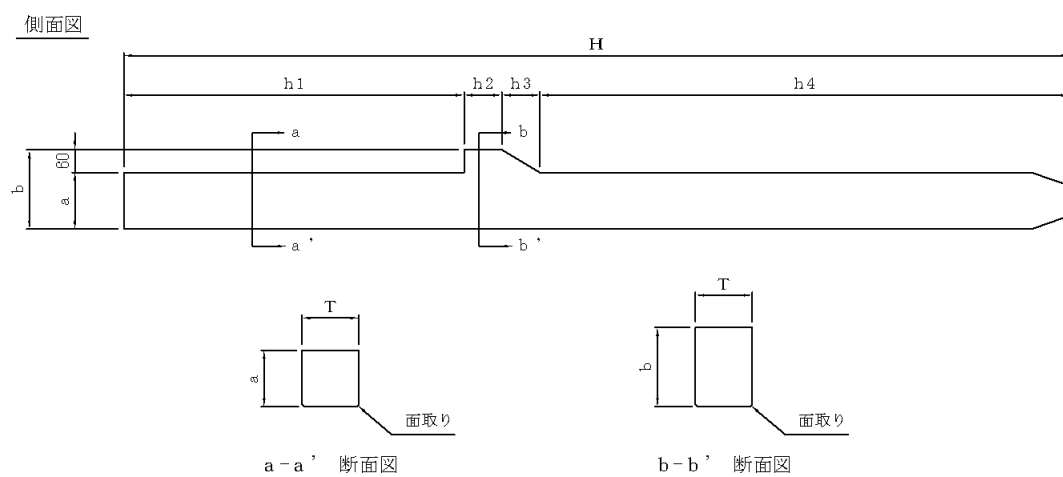


寸法・重量表（12×12）

呼 び 名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	H	h1	h2	h3	h4	a	b	T	
200×12×12	2000	510 ~ 1110	100	100	1290 ~ 690	120	180	120	71
250×12×12	2500	510 ~ 1410	100	100	1790 ~ 890	120	180	120	85
300×12×12	3000	510 ~ 1710	100	100	2290 ~ 1090	120	180	120	100

寸法・重量表（15×15）

呼 び 名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	H	h1	h2	h3	h4	a	b	T	
300×15×15	3000	810 ~ 1010	100	100	1990 ~ 1790	150	210	150	158
350×15×15	3500	810 ~ 2010	100	100	2490 ~ 1290	150	210	150	185
400×15×15	4000	810 ~ 2010	100	100	2990 ~ 1790	150	210	150	209
450×15×15	4500	810 ~ 2010	100	100	3490 ~ 2290	150	210	150	233


◎ 鉄筋コンクリート組立土止め（柵板）

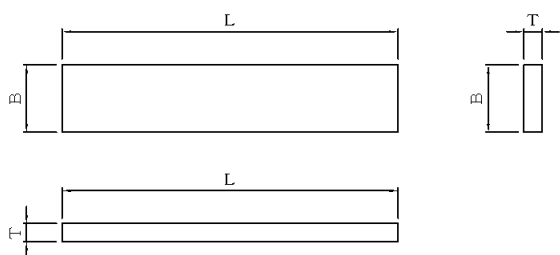

寸法・重量表（笠置）

杭間隔 (cm)	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	B	T	L	
100	298	50	980	33.5
100	298	60	980	41
100	298	80	980	57
150	298	50	1480	55
150	298	60	1480	65
150	298	80	1480	85

◎ 鉄筋コンクリート組立土止め（笠置）

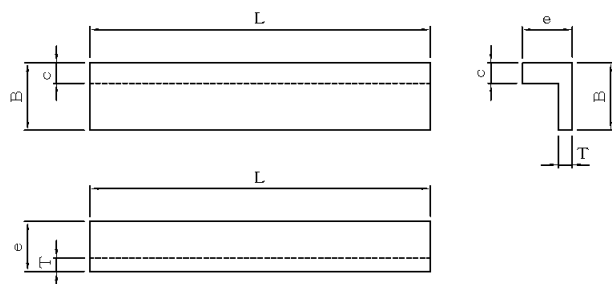

寸法・重量表（笠置）

杭間隔 (cm)	寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
	B	T	L	c	e	
100	298	50	2000	90	180	128
100	298	60	2000	90	190	142
100	298	50	2000	90	210	141
100	298	60	2000	90	220	154
150	298	50	1500	90	180	96
150	298	60	1500	90	190	108
150	298	50	1500	90	210	106
150	298	60	1500	90	220	115