

材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×500	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-2ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20



材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×600	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-2ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20



材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×700	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-2ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20



材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×800	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-2ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20



材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×900	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-2ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20



材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1000	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20



材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1100	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20



材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1200	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20



材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1300	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20



材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1400	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20

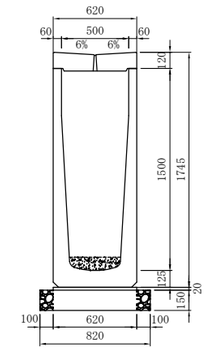

材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1500	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	7.20

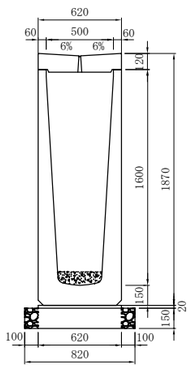

材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1600	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	8.20

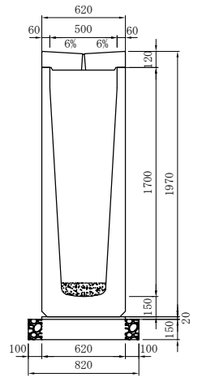

材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1700	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	8.20

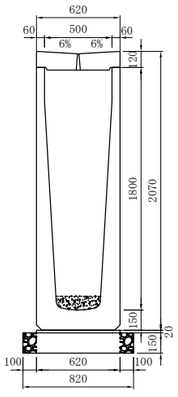

材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1800	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	8.20

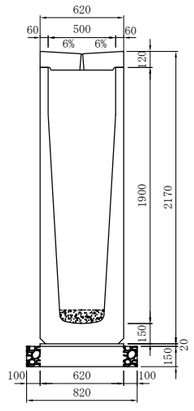

材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×1900	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	8.20

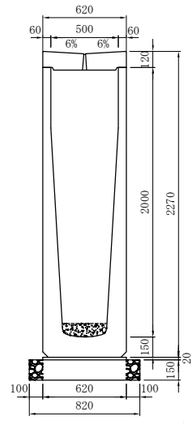

材 料 表 (10m当り)

種　別	規　格	単位	数 量
U型側溝	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝　500×2000	本	5
側溝蓋	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ側溝蓋(SA-1ﾀｲﾌﾟ)500用	枚	5
敷モルタル	1 : 3	m3	0.124
基礎砕石	RC-40	m2	8.20