


道路側溝の種類

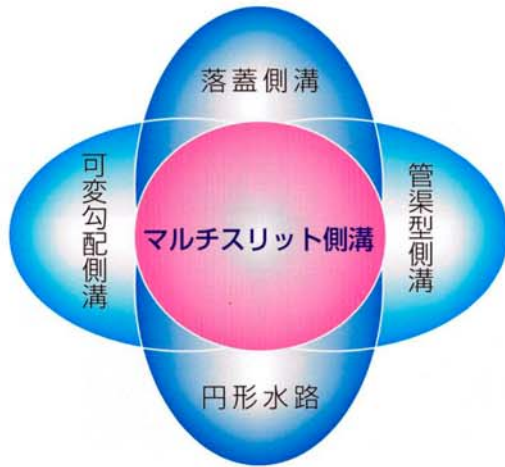

これらの側溝の機能をひとつの側溝で対応できないだろうか・・・

Multi Slit Gutter

NA-Fタイプ[®] NB-Fタイプ[®]

マルチスリット側溝 製品ガイドンス

● 国土交通省 新技術 NETIS登録 No. KK-980098

パスキン工業株式会社

〒320-0071 栃木県宇都宮市野沢町640-4
TEL. 028-665-1621 FAX. 028-665-1623



三和コンクリート工業株式会社

本 社 〒306-0125 茨城県古河市仁連1347番地
TEL. 0280(76)3772 FAX. 0280(76)2232


茨城営業所 〒306-0125 茨城県古河市仁連1347番地
TEL. 0280(76)5211 FAX. 0280(76)7075

つくば営業所 〒305-0853 茨城県つくば市榎戸460-2番地NKビル202号
TEL. 029(879)7111 FAX. 029(879)7222

栃木営業所 〒322-0341 栃木県鹿沼市下南摩11番地
TEL. 0289(77)3155 FAX. 0289(77)3120


埼玉営業所 〒340-0114 埼玉県幸手市東4丁目5番4号
関口ビル2階C号室
TEL. 0480(40)3801 FAX. 0480(40)3802

群馬営業所 〒379-2201 群馬県伊勢崎市間野谷町1268番地
TEL. 0270(63)4101 FAX. 0270(63)4171

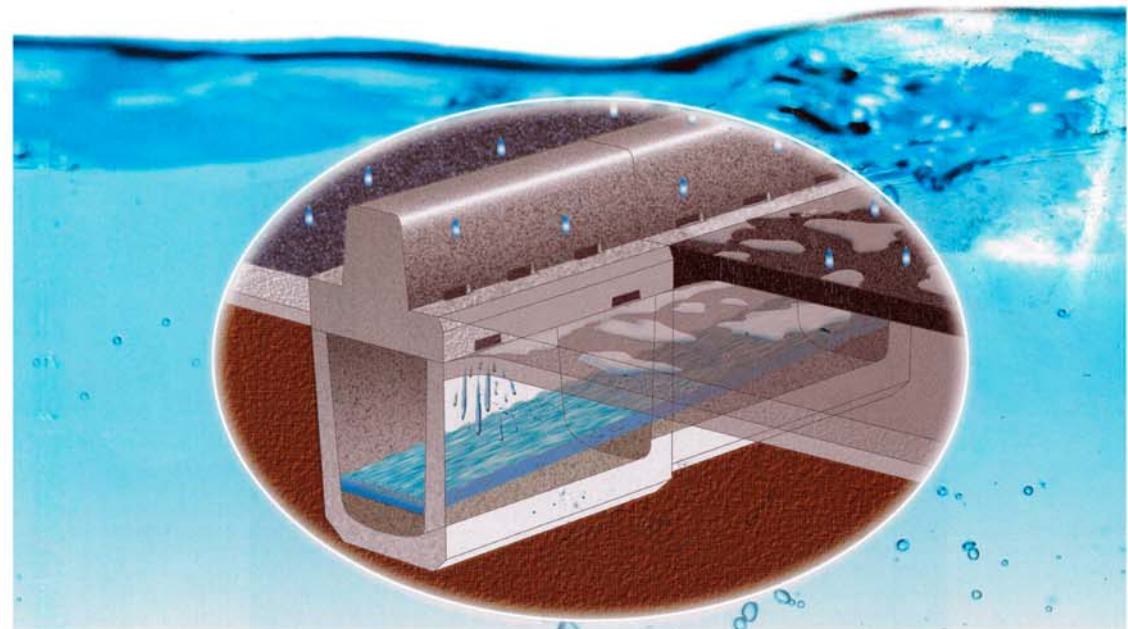

スリット付勾配調整側溝


- バリアフリー対応両スリット型
- 車道と歩道の雨水を1つの側溝で排水!!

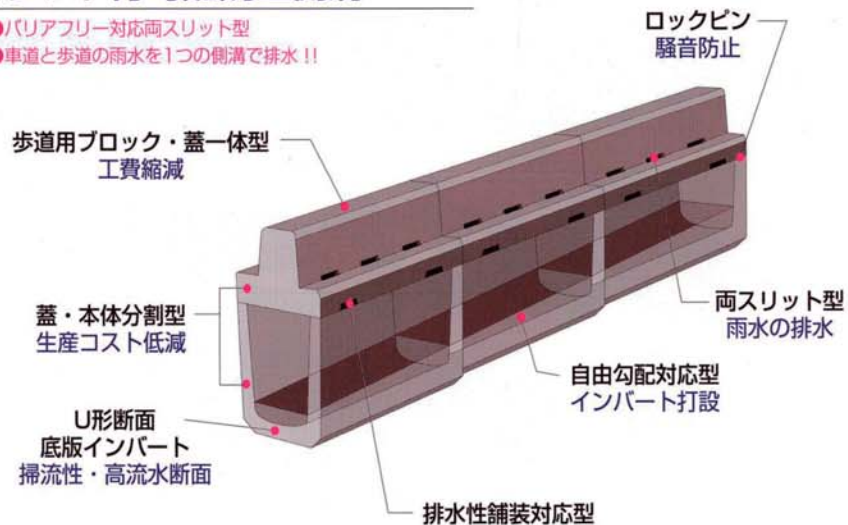

自転車空間整備工事例

排水性舗装対応

- スリットの数現場に合わせて自由に変更できます。
(最大片側3箇所/m)

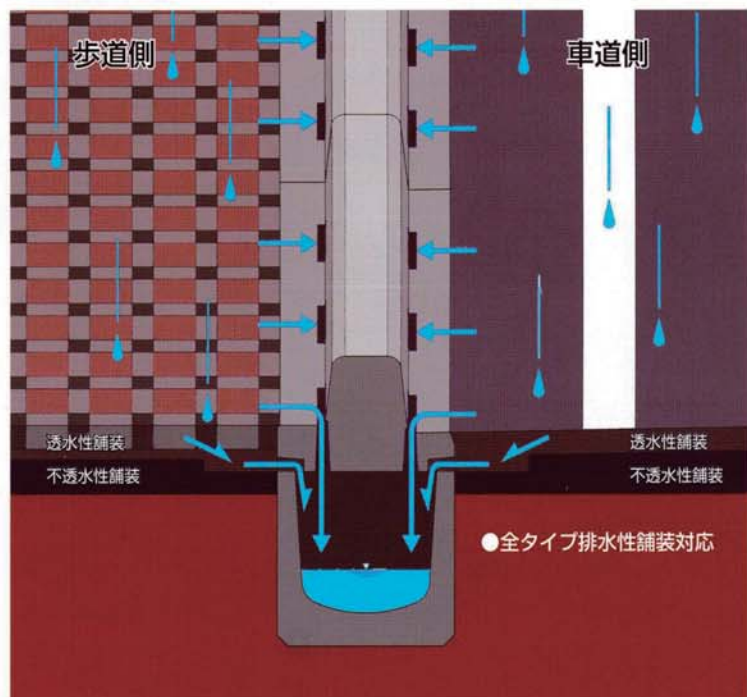

乗入部



端末部



施工前




施工後


マルチスリット側溝 (NA-F型)

マルチスリット側溝 (NA-F型)


■セミフラット基本型

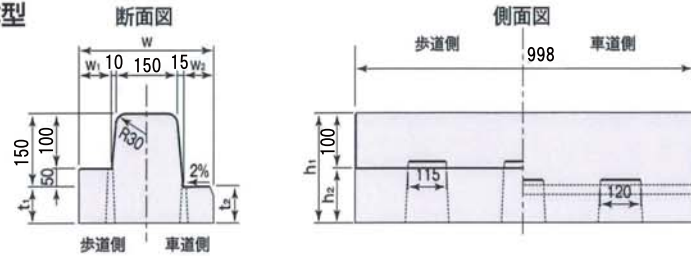


■切下げ型 (車両乗入れ)

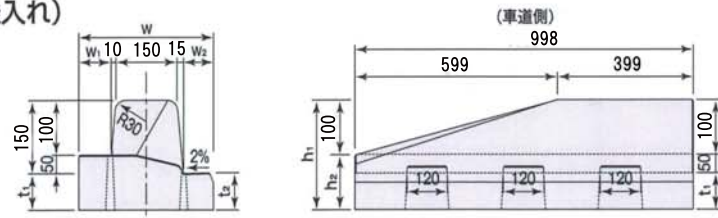


■切下げ型 (歩道乗入れ)

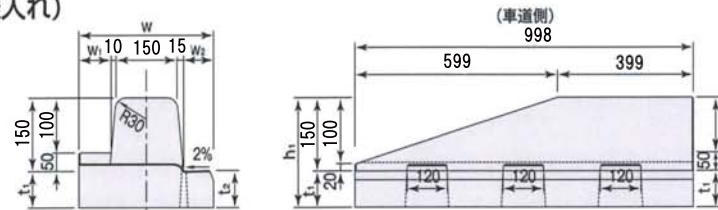

■車道乗入れ型 (ノスキッド仕様)

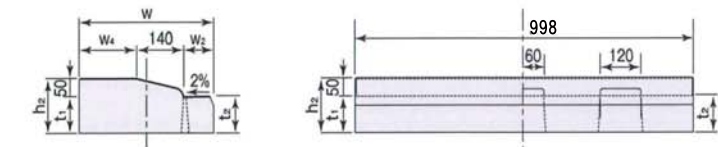

■歩道乗入れ型 (ノスキッド仕様)





寸法表(mm)

サイズ	W	W1	W2	W4	W5	t1	t2	h1	h2	h3
300	400	135	90	170	310	100	102	250	150	120
400	520	255	90	290	430	110	112	260	160	130
500	620	355	90	390	—	120	122	270	170	—

重量表(kg)

サイズ	基本	切下げ(車)	切下げ(歩)	車道乗入	歩道乗入
300	166	152	150	123	110
400	214	200	198	170	156
500	257	236	—	218	—

■セミフラットグレーチング付柵蓋

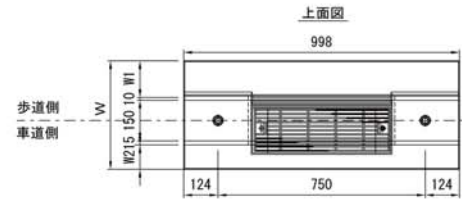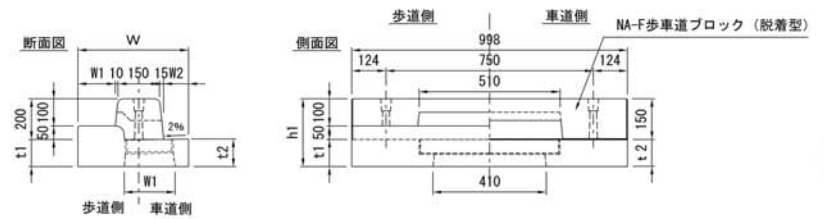


寸法表(mm)

サイズ	W	W1	W2	W6	t1	t2	h2	参考重量(kg)
300	400	135	90	184	100	102	300	89
400	520	255	90	184	110	112	310	138
500	620	355	90	184	120	122	320	191

※歩車道ブロック(脱着型)重量含まず。
歩車道ブロック(脱着型) 42kg


■管理用蓋

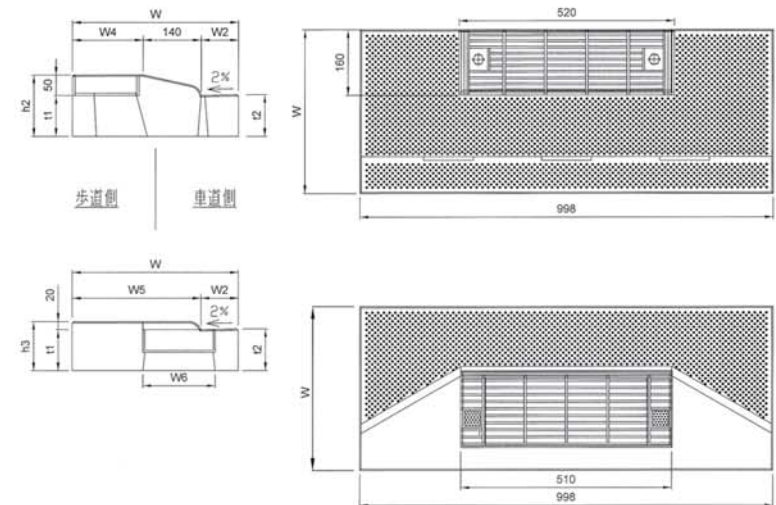


寸法表(mm)

サイズ	W	W2	W4	W5	t1	t2	h2	h3	参考重量(kg)	
									車道用	歩道用
300	400	90	170	310	100	102	150	120	103	90
400	520	90	290	430	110	113	160	130	150	130
500	620	90	390	—	120	123	170	—	189	—


■セミフラット基本型

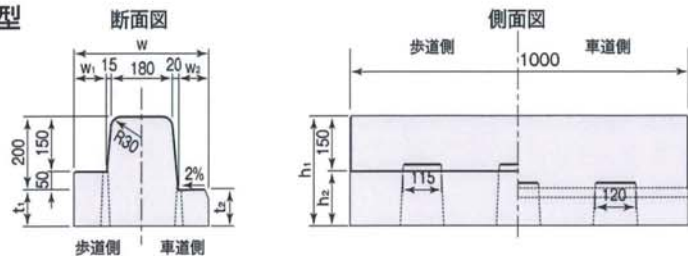


■切下げ型 (車両乗入れ)

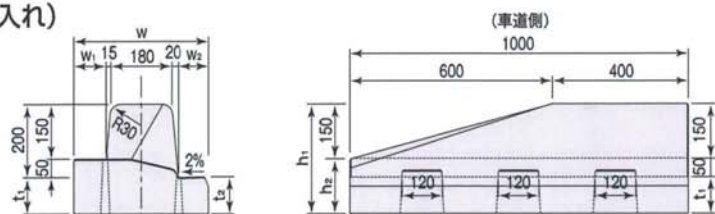


■切下げ型 (歩道乗入れ)

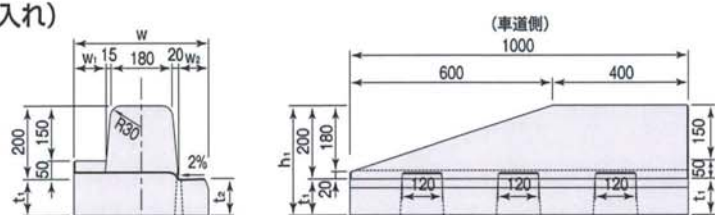

■車道乗入れ型 (ノスキッド仕様)



■歩道乗入れ型 (ノスキッド仕様)





寸法表(mm)

サイズ	W	W1	W2	W4	W5	t1	t2	h1	h2	h3
300	400	95	90	170	310	100	102	300	150	120
400	520	215	90	290	430	110	113	310	160	130
500	620	315	90	390	—	120	123	320	170	—

重量表(kg)

サイズ	基本	切下げ(車)	切下げ(歩)	車道乗入	歩道乗入
300	187	169	164	123	110
400	235	217	212	170	156
500	278	253	—	218	—


■セミフラットグレーチング付柵蓋

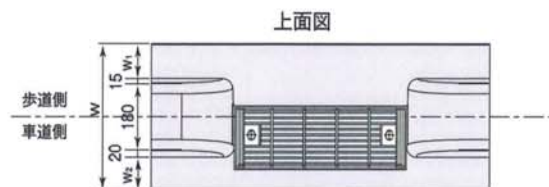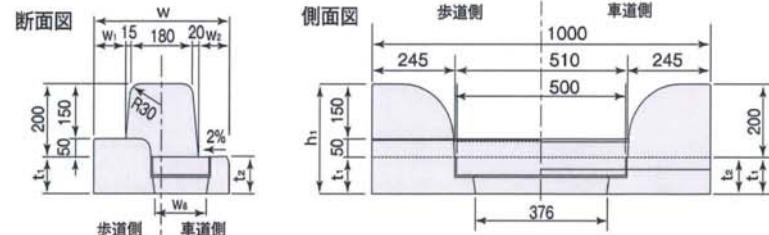

寸法表(mm)

サイズ	W	W1	W2	W6	t1	t2	h2	参考重量(kg)
300	400	95	90	174	100	102	300	117
400	520	215	90	222	110	113	310	166
500	620	315	90	222	120	123	320	209

■管理用蓋

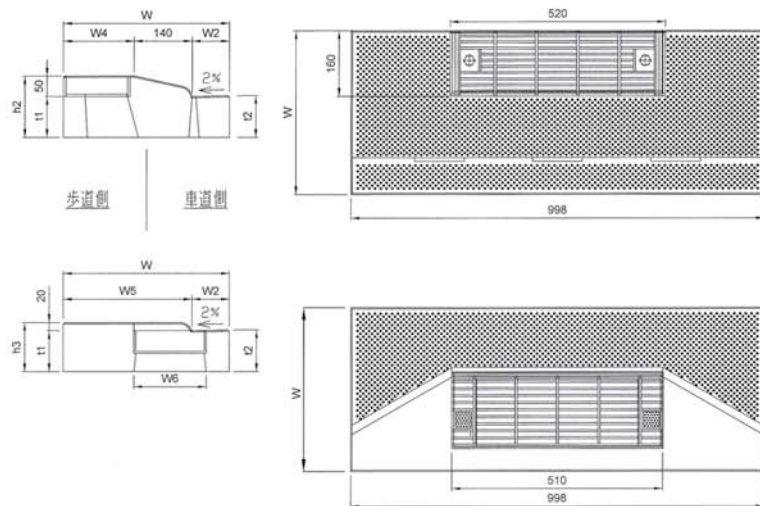

寸法表(mm)

サイズ	W	W2	W4	W5	t1	t2	h2	h3	参考重量(kg)	
									車道用	歩道用
300	400	90	170	310	100	102	150	120	103	90
400	520	90	290	430	110	113	160	130	150	130
500	620	90	390	—	120	123	170	—	189	—